

▲概述









ELXD5系列信号灯是采用纯色高亮度LED发光芯片为发光源，体积小、能耗低、重量轻、寿命长、亮度高、可靠性好，造型美观。

适用于电讯、电力、机床、船舶、纺织、印刷、矿山、核电行业等领域设备线路中作信号指示、预告信号、事故信号及其它的指示用信号。

▲主要技术参数

	ELXD5-16	ELXD5-22
安装孔尺寸	Φ 16	Φ 22
工作电流	≤20mA	
额定绝缘电压	440V	690V
冲击耐受电压	4kV	1.5kV
前部防护等级	IP54	IP65
环境温度	-25℃~+50℃	

▲内部接线示意图

	AC/DC型信号指示灯	AC型信号指示灯	AC/DC型双色灯	AC型双色灯
普通型			 红：X1-X0 绿：X2-X0	 红：X1-X0 绿：X2-X0
抗干扰型			 红：X1-X0 绿：X2-X0	 红：X1-X0 绿：X2-X0

注：1、AC/DC型信号指示灯为电阻降压式，AC型信号指示灯为电容降压式。

2、110V及以上电压时，AC/DC型信号指示灯的外壳温升高于AC型信号指示灯。

▲型号说明


ELX D 5 — □ DM: □ □ □ / □ □ □											
企业代码	信号灯	设计序号	安装孔直径 16: φ 16 22: φ 22	代码缩写	分压形式 代号: 2: 电阻型 4: 电容型	头部款式 代号: 1: 圆形 2: 方形	功能代码: 无: 指示灯 S: 闪光灯 SS: 双色灯 M: 蜂鸣器 DM: 闪光蜂鸣器	颜色: 红 R 绿 G 蓝 B 黄 Y 白 W	无: 普通型 K: 抗干扰型	工作电压: AC/DC12V AC/DC24V AC/DC48V AC/DC110V AC/DC125 (127) V AC/DC220V AC220V AC380V	




ELXD5-16系列信号灯

类型	外形	型号	备注
指示灯		ELXD5-16 DM: 21/B AC/DC12V	如果需要抗干扰型，请在型号中颜色代表字母与工作电压之间加上“K”。
		ELXD5-16 DM: 21/B AC/DC24V	
		ELXD5-16 DM: 21/B AC/DC48V	
		ELXD5-16 DM: 21/B AC/DC110V	
		ELXD5-16 DM: 21/B AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-16 DM: 21/B AC/DC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/B AC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/B AC380V	
		ELXD5-16 DM: 21/G AC/DC12V	
		ELXD5-16 DM: 21/G AC/DC24V	
		ELXD5-16 DM: 21/G AC/DC48V	
		ELXD5-16 DM: 21/G AC/DC110V	
		ELXD5-16 DM: 21/G AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-16 DM: 21/G AC/DC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/G AC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/G AC380V	
		ELXD5-16 DM: 21/R AC/DC12V	
		ELXD5-16 DM: 21/R AC/DC24V	
		ELXD5-16 DM: 21/R AC/DC48V	
		ELXD5-16 DM: 21/R AC/DC110V	
		ELXD5-16 DM: 21/R AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-16 DM: 21/R AC/DC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/R AC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/R AC380V	
		ELXD5-16 DM: 21/W AC/DC12V	
		ELXD5-16 DM: 21/W AC/DC24V	
		ELXD5-16 DM: 21/W AC/DC48V	
		ELXD5-16 DM: 21/W AC/DC110V	
		ELXD5-16 DM: 21/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-16 DM: 21/W AC/DC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/W AC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/W AC380V	
		ELXD5-16 DM: 21/Y AC/DC12V	
		ELXD5-16 DM: 21/Y AC/DC24V	
		ELXD5-16 DM: 21/Y AC/DC48V	
		ELXD5-16 DM: 21/Y AC/DC110V	
		ELXD5-16 DM: 21/Y AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-16 DM: 21/Y AC/DC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/Y AC220V	
		ELXD5-16 DM: 41/Y AC380V	

▲外形尺寸

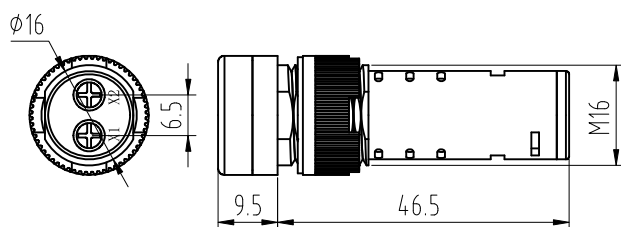


▲安装开孔尺寸

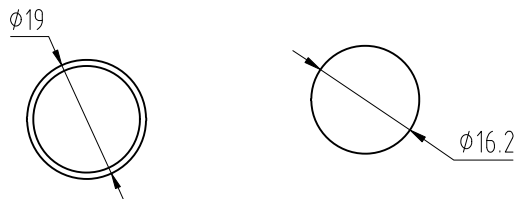




类型	外形	型 号
闪光灯		ELXD5-16 DM: 21S/B AC/DC24V
		ELXD5-16 DM: 41S/B AC220V
		ELXD5-16 DM: 21S/G AC/DC24V
		ELXD5-16 DM: 41S/G AC220V
		ELXD5-16 DM: 21S/R AC/DC24V
		ELXD5-16 DM: 41S/R AC220V
		ELXD5-16 DM: 21S/W AC/DC24V
		ELXD5-16 DM: 41S/W AC220V
		ELXD5-16 DM: 21S/Y AC/DC24V
		ELXD5-16 DM: 41S/Y AC220V

▲外形尺寸

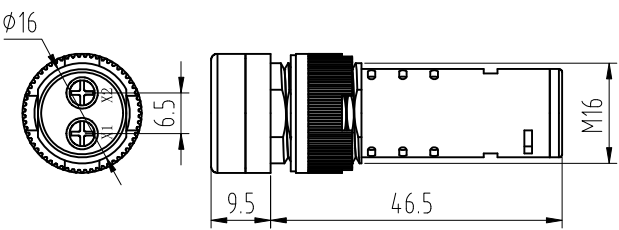


▲安装开孔尺寸




类 型	外 形	型 号
蜂 鸣 器		ELXD5-16 DM: 21M AC/DC24V
		ELXD5-16 DM: 41M AC220V
闪 光 蜂 鸣 器		ELXD5-16 DM: 21DM/R AC/DC24V
		ELXD5-16 DM: 41DM/R AC220V

▲外形尺寸

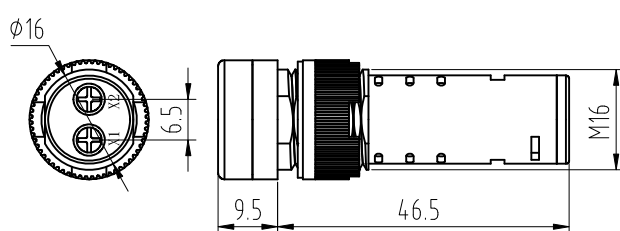


▲安装开孔尺寸




类型	外形	型号	备注
圆形指示灯		ELXD5-22 DM: 21/B AC/DC12V	如果需要抗干扰型，请在型号中颜色代表字母与工作电压之间加上“K”。
		ELXD5-22 DM: 21/B AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 21/B AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21/B AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21/B AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21/B AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/B AC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/B AC380V	
		ELXD5-22 DM: 21/G AC/DC12V	
		ELXD5-22 DM: 21/G AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 21/G AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21/G AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21/G AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21/G AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/G AC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/G AC380V	
		ELXD5-22 DM: 21/R AC/DC12V	
		ELXD5-22 DM: 21/R AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 21/R AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21/R AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21/R AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21/R AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/R AC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/R AC380V	
		ELXD5-22 DM: 21/W AC/DC12V	
		ELXD5-22 DM: 21/W AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 21/W AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21/W AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21/W AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/W AC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/W AC380V	
		ELXD5-22 DM: 21/Y AC/DC12V	
		ELXD5-22 DM: 21/Y AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 21/Y AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21/Y AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21/Y AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21/Y AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/Y AC220V	
		ELXD5-22 DM: 41/Y AC380V	

▲外形尺寸

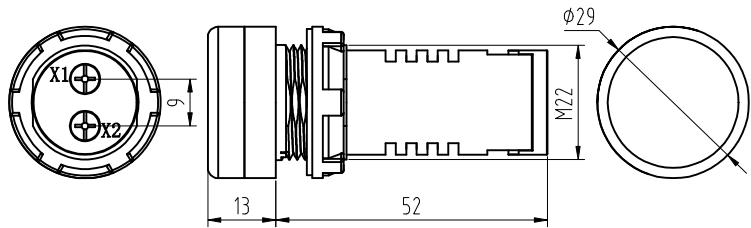

▲安装开孔尺寸









ELXD5-22系列信号灯

类型	外形	型号	备注
方形指示灯		ELXD5-22 DM: 22/B AC/DC12V	如果需要抗干扰型，请在型号中颜色代表字母与工作电压之间加上“K”。
		ELXD5-22 DM: 22/B AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 22/B AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 22/B AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 22/B AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 22/B AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/B AC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/B AC380V	
		ELXD5-22 DM: 22/G AC/DC12V	
		ELXD5-22 DM: 22/G AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 22/G AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 22/G AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 22/G AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 22/G AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/G AC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/G AC380V	
		ELXD5-22 DM: 22/R AC/DC12V	
		ELXD5-22 DM: 22/R AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 22/R AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 22/R AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 22/R AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 22/R AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/R AC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/R AC380V	
		ELXD5-22 DM: 22/W AC/DC12V	
		ELXD5-22 DM: 22/W AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 22/W AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 22/W AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 22/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 22/W AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/W AC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/W AC380V	
		ELXD5-22 DM: 22/Y AC/DC12V	
		ELXD5-22 DM: 22/Y AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 22/Y AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 22/Y AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 22/Y AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 22/Y AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/Y AC220V	
		ELXD5-22 DM: 42/Y AC380V	

▲外形尺寸




▲安装开孔尺寸




类型	外形	型号
闪光灯		ELXD5-22 DM: 21S/B AC/DC12V
		ELXD5-22 DM: 21S/B AC/DC24V
		ELXD5-22 DM: 21S/B AC/DC48V
		ELXD5-22 DM: 21S/B AC/DC110V
		ELXD5-22 DM: 21S/B AC/DC125 (127) V
		ELXD5-22 DM: 21S/B AC/DC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/B AC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/B AC380V
		ELXD5-22 DM: 21S/G AC/DC12V
		ELXD5-22 DM: 21S/G AC/DC24V
		ELXD5-22 DM: 21S/G AC/DC48V
		ELXD5-22 DM: 21S/G AC/DC110V
		ELXD5-22 DM: 21S/G AC/DC125 (127) V
		ELXD5-22 DM: 21S/G AC/DC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/G AC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/G AC380V
		ELXD5-22 DM: 21S/R AC/DC12V
		ELXD5-22 DM: 21S/R AC/DC24V
		ELXD5-22 DM: 21S/R AC/DC48V
		ELXD5-22 DM: 21S/R AC/DC110V
		ELXD5-22 DM: 21S/R AC/DC125 (127) V
		ELXD5-22 DM: 21S/R AC/DC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/R AC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/R AC380V
		ELXD5-22 DM: 21S/W AC/DC12V
		ELXD5-22 DM: 21S/W AC/DC24V
		ELXD5-22 DM: 21S/W AC/DC48V
		ELXD5-22 DM: 21S/W AC/DC110V
		ELXD5-22 DM: 21S/W AC/DC125 (127) V
		ELXD5-22 DM: 21S/W AC/DC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/W AC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/W AC380V
		ELXD5-22 DM: 21S/Y AC/DC12V
		ELXD5-22 DM: 21S/Y AC/DC24V
		ELXD5-22 DM: 21S/Y AC/DC48V
		ELXD5-22 DM: 21S/Y AC/DC110V
		ELXD5-22 DM: 21S/Y AC/DC125 (127) V
		ELXD5-22 DM: 21S/Y AC/DC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/Y AC220V
		ELXD5-22 DM: 41S/Y AC380V

▲外形尺寸

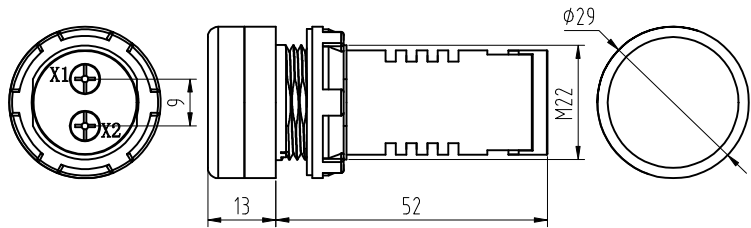


▲安装开孔尺寸




类 型	外 形	型 号
蜂 鸣 器		ELXD5-22 DM: 21M AC/DC12V
		ELXD5-22 DM: 21M AC/DC24V
		ELXD5-22 DM: 21M AC/DC48V
		ELXD5-22 DM: 21M AC/DC110V
		ELXD5-22 DM: 21M AC/DC125 (127) V
		ELXD5-22 DM: 21M AC/DC220V
		ELXD5-22 DM: 41M AC220V
		ELXD5-22 DM: 41M AC380V
闪 光 蜂 鸣 器		ELXD5-22 DM: 21DM/R AC/DC12V
		ELXD5-22 DM: 21DM/R AC/DC24V
		ELXD5-22 DM: 21DM/R AC/DC48V
		ELXD5-22 DM: 21DM/R AC/DC110V
		ELXD5-22 DM: 21DM/R AC/DC125 (127) V
		ELXD5-22 DM: 21DM/R AC/DC220V
		ELXD5-22 DM: 41DM/R AC220V
		ELXD5-22 DM: 41DM/R AC380V

▲外形尺寸

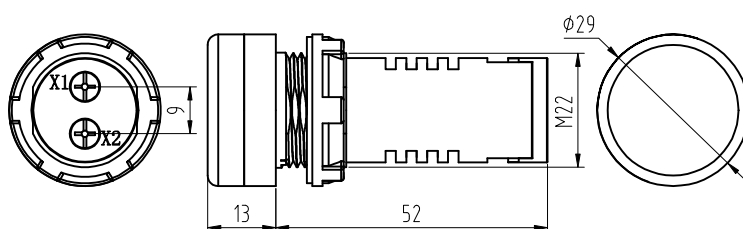


▲安装开孔尺寸




类 型	外 形	型 号	备 注
双 色 灯		ELXD5-22 DM: 21SS/RG AC/DC12V	如果需要抗干扰型，请在型号中颜色代表字母与工作电压之间加上“K”。
		ELXD5-22 DM: 21SS/RG AC/DC24V	
		ELXD5-22 DM: 21SS/RG AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21SS/RG AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21SS/RG AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21SS/RG AC/DC220V	

▲外形尺寸

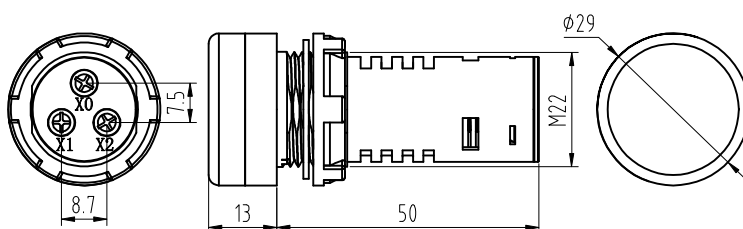


▲安装开孔尺寸





类型	外形	型号	备注
T Y 型 位 置 指 示 器		ELXD5-22 DM: 21WG/RG/TY AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 注: X0在后端 正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WG/RG/TY AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WG/RG/TY AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WG/RG/TY AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WG/RG/TY AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WG/RG/TY AC/DC380V	
		ELXD5-22 DM: 21WD/RG/TY AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 注: X0在后端 正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WD/RG/TY AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WD/RG/TY AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WD/RG/TY AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WD/RG/TY AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WD/RG/TY AC/DC380V	
		ELXD5-22 DM: 21WN/RG/TY AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 也可做成单色 红或绿 注: X0在后端 正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WN/RG/TY AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WN/RG/TY AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WN/RG/TY AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WN/RG/TY AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WN/RG/TY AC/DC380V	

▲外形尺寸

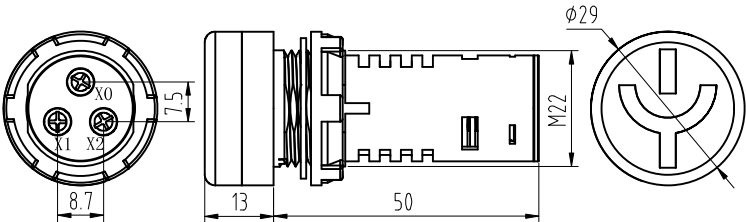


▲安装开孔尺寸




类型	外形	型号	备注
方头型位置指示器（黑色）	隔离刀闸位置指示器(黑色) 	ELXD5-22 DM: 21WFG/RG AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG AC/DC380V	
	断路器位置指示器(黑色) 	ELXD5-22 DM: 21WFD/RG AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG AC/DC380V	
	接地位置指示器(黑色) 	ELXD5-22 DM: 21WFN/RG AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 也可做成单色红或绿 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG AC/DC380V	

▲外形尺寸

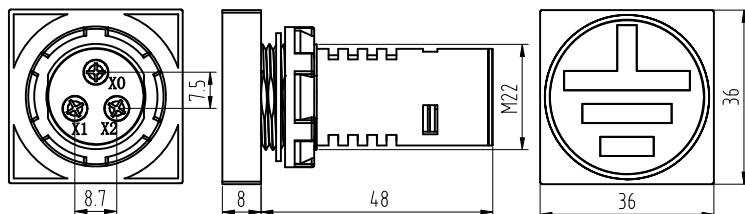


▲安装开孔尺寸




类型	外形	型号	备注
圆头型位置指示器（黑色）	隔离刀闸位置指示器(黑色) 	ELXD5-22 DM: 21WYG/RG AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 注意查产品后端 接线标识, 安装 时, 统一将X0置 于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG AC/DC380V	
	断路器位置指示器(黑色) 	ELXD5-22 DM: 21WYD/RG AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 注意查产品后端 接线标识, 安装 时, 统一将X0置 于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG AC/DC380V	
	接地位置指示器(黑色) 	ELXD5-22 DM: 21WYN/RG AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 也可做成单色红 或绿 注意查产品后端 接线标识, 安装 时, 统一将X0置 于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG AC/DC380V	

▲外形尺寸

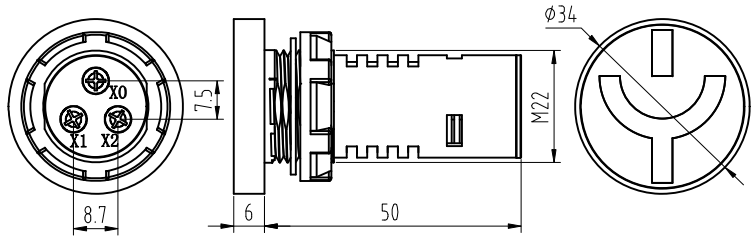


▲安装开孔尺寸





类型	外形	型号	备注
方头型位置指示器（白色）	隔离刀闸位置指示器(白色) 	ELXD5-22 DM: 21WFG/RG/W AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG/W AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG/W AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG/W AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WFG/RG/W AC/DC380V	
	断路器位置指示器(白色) 	ELXD5-22 DM: 21WFD/RG/W AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG/W AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG/W AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG/W AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WFD/RG/W AC/DC380V	
	接地位置指示器(白色) 	ELXD5-22 DM: 21WFN/RG/W AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■ 发红光 X0X2通电时: ■ 发绿光 也可做成单色红或绿 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG/W AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG/W AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG/W AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WFN/RG/W AC/DC380V	

▲外形尺寸

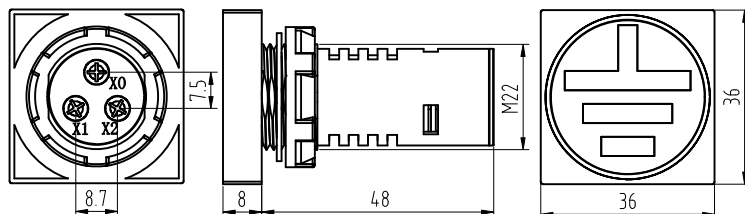


▲安装开孔尺寸



类型	外形	型号	备注
圆头型位置指示器（白色）		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG/W AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ■发红光 X0X2通电时: ■发绿光 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG/W AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG/W AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG/W AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WYG/RG/W AC/DC380V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG/W AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ⚡发红光 X0X2通电时: ⚡发绿光 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG/W AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG/W AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG/W AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WYD/RG/W AC/DC380V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG/W AC/DC24V	X0为公共端 X0X1通电时: ⚡发红光 X0X2通电时: ⚡发绿光 也可做成单色红或绿 注意查产品后端接线标识, 安装时, 统一将X0置于正上方位置
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG/W AC/DC48V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG/W AC/DC110V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG/W AC/DC125 (127) V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG/W AC/DC220V	
		ELXD5-22 DM: 21WYN/RG/W AC/DC380V	

▲外形尺寸

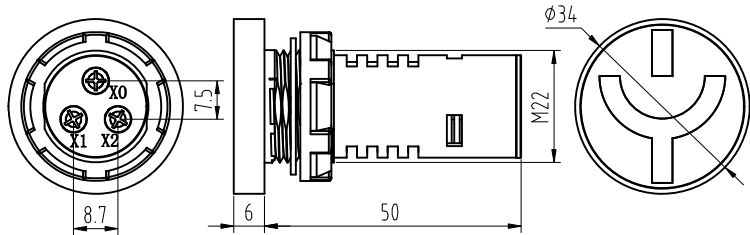

▲安装开孔尺寸

